



7 8 ライン[ウレタン]構成図

(1) 2液タイプ(黄変、無黄変)

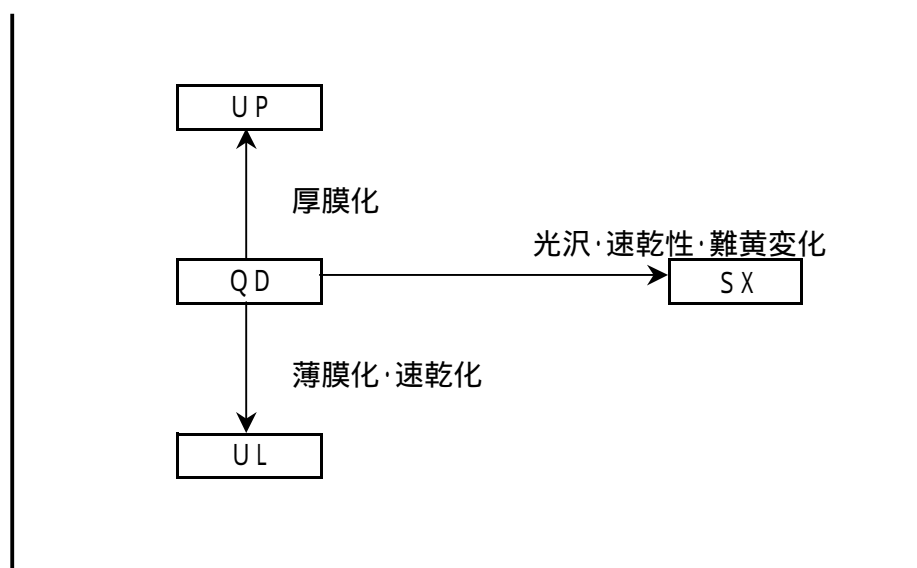

(2) ラッカータイプ(無黄変)

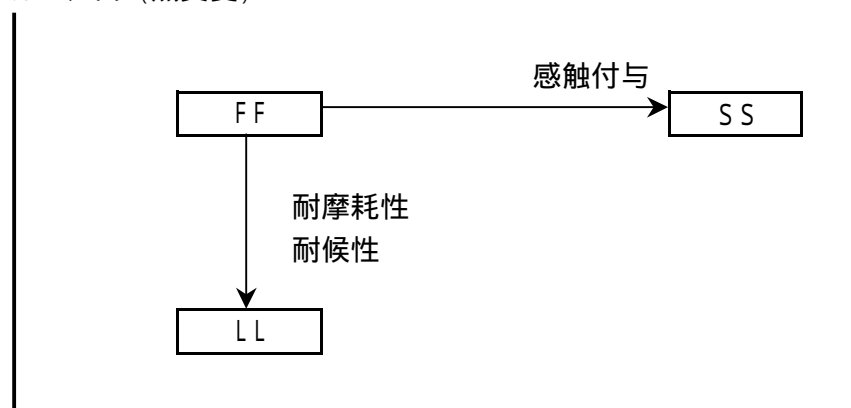

(3) B液(硬化剤)のタイプ

コード	品名	タイプ	硬化速度	フィルム硬度	組み合わせA液
78-15	QDウレタン硬化剤	黄変	並	硬	QD
78-27	SXウレタン硬化剤	黄変	並	中～硬	SX
78-60	UPウレタン硬化剤	黄変	速	硬	UP
78-77	LLウレタン硬化剤	無黄変	遅	中	FF, SS, LL
78-80	ULウレタン硬化剤	黄変	速	硬	UL, FF, SS
78-88	ウレタン硬化剤B-300	難黄変	速～並	中	FF, SS, LL